


10PPH3T/LQ+CE... 系列电动PPH球阀

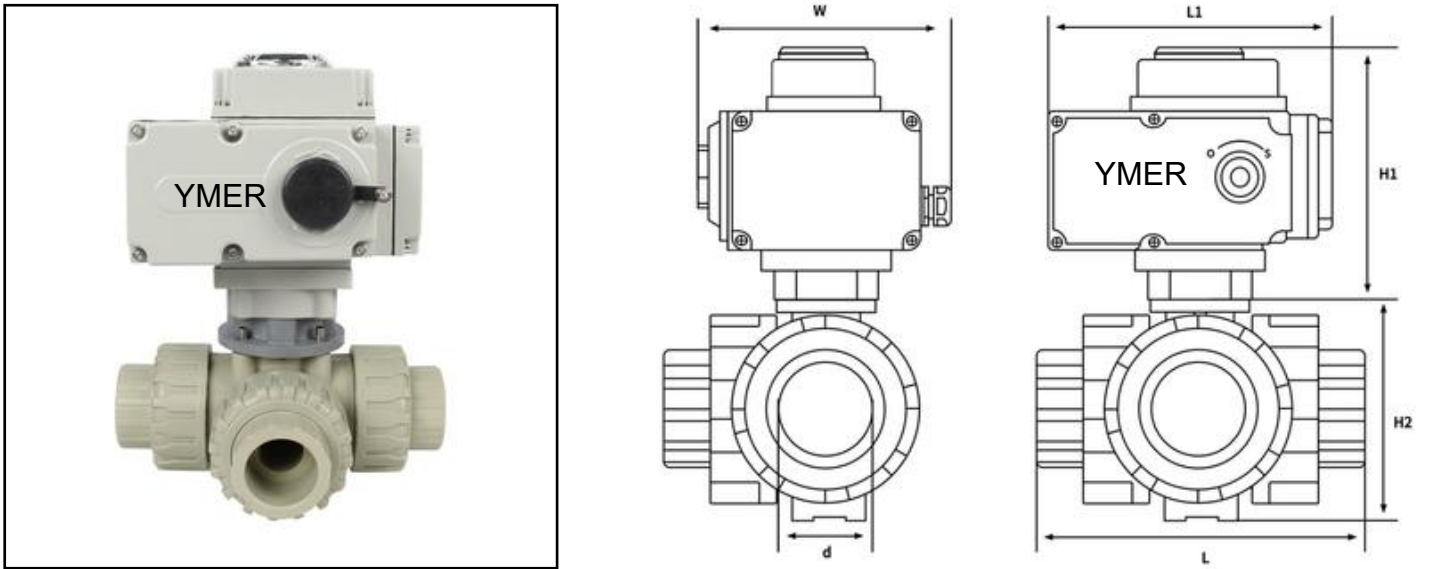

参数&尺寸 (mm)

阀体参数		
公称通径		DN15-DN50
公称压力		PN10
O型密封圈材质		EPDM
材质	阀体	PPH
	球板	PPH
	阀座密封	PTFE
温度		0~80℃
连接方式		双由令
适用介质		水、空气、油类、腐蚀性介质

型号	扭矩	口径	d	W	L1	H1	L	H2
(AC220V) 10PPH3T/LQ+ CEA220S 开关型	30Nm	DN15	19	135	140	126	122	63
		DN20	24	135	140	126	143	75
		DN25	32	135	140	126	160	82
		DN32	40	135	140	126	187	95
		DN40	50	135	140	126	217	111.5
		DN50	63	135	140	126	226	135

型号	扭矩	口径	d	W	L1	H1	L	H2
(AC220V) 10PPH3T/LQ+ CEA220SA/SV 调节型 (DC24V) 10PPH3T/LQ+ CED24S 开关型 (DC24V) 10PPH3T/LQ+ CED24SA/SV 调节型	50Nm	DN15	19	145	168	160	122	63
		DN20	24	145	168	160	143	75
		DN25	32	145	168	160	160	82
		DN32	40	145	168	160	187	95
		DN40	50	145	168	160	217	111.5
		DN50	63	145	168	160	226	135

三通换向图

