


10UPY3T/LQ+CE... 系列电动UPVC球阀

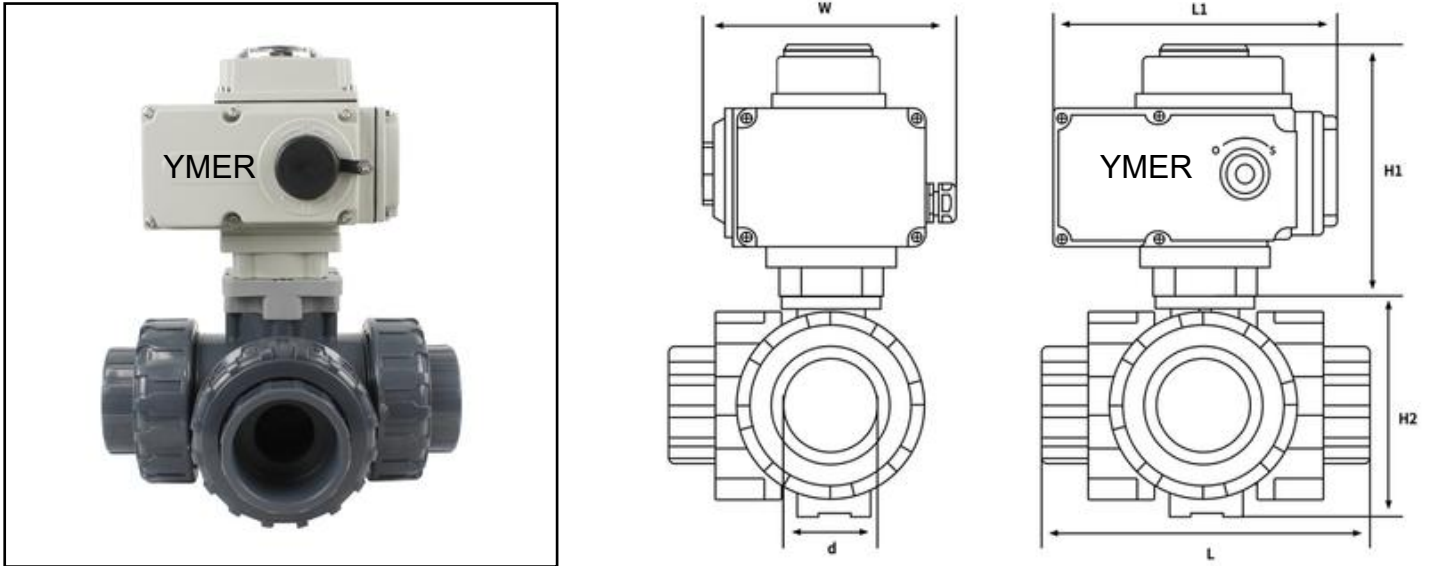

参数&尺寸 (mm)

阀体参数		
公称通径		DN15-DN50
公称压力		PN10
O型密封圈材质		EPDM
材质	阀体	UPVC
	球板	UPVC
	阀座密封	PTFE
温度		0~80℃
连接方式		双由令
适用介质		水、空气、油类、腐蚀性介质

型号	扭矩	口径	d	W	L1	H1	L	H2
(AC220V) 10UPY3T/LQ+ CEA220S	30Nm	DN15	19	135	140	126	137	64
		DN20	24	135	140	126	172	76
		DN25	32	135	140	126	200	82.5
		DN32	40	135	140	126	208	96
		DN40	50	135	140	126	240	112.5
		DN50	63	135	140	126	246	136

型号	扭矩	口径	d	W	L1	H1	L	H2
(AC220V) 10UPY3T/LQ+ CEA220SA/SV 调节型 (DC24V) 10UPY3T/LQ+ CED24S 开关型 (DC24V) 10UPY3T/LQ+ CED24SA/SV 调节型	50Nm	DN15	19	145	168	160	137	64
		DN20	24	145	168	160	172	76
		DN25	32	145	168	160	200	82.5
		DN32	40	145	168	160	208	96
		DN40	50	145	168	160	240	112.5
		DN50	63	145	168	160	246	136

三通换向图

