


16WSK3T/LQ+CE... 系列电动不锈钢卡片球阀

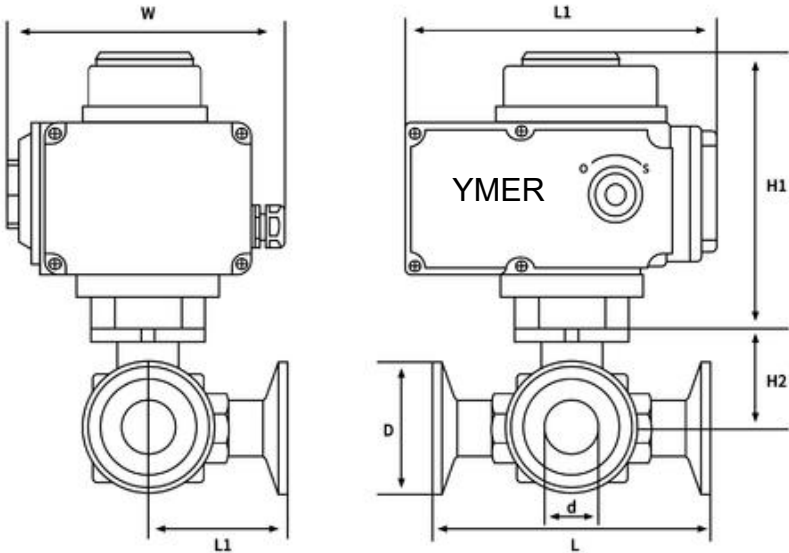

参数&尺寸 (mm)

阀体参数		
公称通径		DN15-DN50
公称压力		PN16
材质	阀体	304不锈钢
	球板	304不锈钢
	阀座密封	四氟垫
温度		0~150℃
连接方式		卡盘
适用介质		水、空气、油类、腐蚀性介质

型号	扭矩	口径	φ	d	D	W	L1	H1	L	L1	H2
(AC220V) 16WSK3T/LQ +CEA220S 开关型	30Nm	DN15	φ19	16.5	50.5	135	140	126	101	60	45
		DN20	φ25	22.0	50.5	135	140	126	117	61	50
		DN25	φ32	28.5	50.5	135	140	126	125	68	51
		DN32	φ38	35.0	50.5	135	140	126	140	76.2	64
	50Nm	DN40	φ45	41.0)	64.0	145	168	160	148	81	67
		DN50	φ57	52.0	77.5	145	168	160	170	86	74

型号	扭矩	口径	φ	d	D	W	L1	H1	L	L1	H2
(AC220V) 16WSK3T/LQ+ CEA220SA/SV 调节型 (DC24V) 16WSK3T/LQ+ CED24S 开关型 (DC24V) 16WSK3T/LQ+ CED24SA/SV 调节型	50Nm	DN15	φ19	16.5	50.5	145	168	160	101	60	45
		DN20	φ25	22.0	50.5	145	168	160	117	61	50
		DN25	φ32	28.5	50.5	145	168	160	125	68	51
		DN32	φ38	35.0	50.5	145	168	160	140	76.2	64
		DN40	φ45	41.0)	64.0	145	168	160	148	81	67
		DN50	φ57	52.0	77.5	145	168	160	170	86	74

三通换向图

