

Y07/20R...+16PPSKQ 系列不锈钢卡盘电动调节阀





产品概述

- 角行程执行器，用于球阀
- 供电电压:AC100...240V 、 AC/DC24V
- 控制方式:开关控制/2点控制/3点控制
- 控制方式:0(2)-10V 0(4)-20mA模拟量控制
- 反馈方式:0(2)-10V 0(4)-20mA模拟量反馈
- 辅助开关型

参数&尺寸 (mm)

阀体参数			
公称通径		DN15-DN50	
公称压力		PN10	
O型密封圈材质		FKM	
材质	阀体	不锈钢304	
	球板	不锈钢304	
	阀座密封	PTFE	
温度		0~150℃	
连接方式		快装卡盘	
适用介质		水、空气、油类、腐蚀性介质	

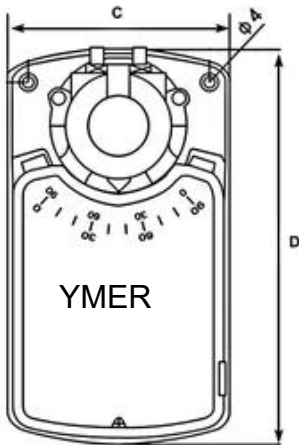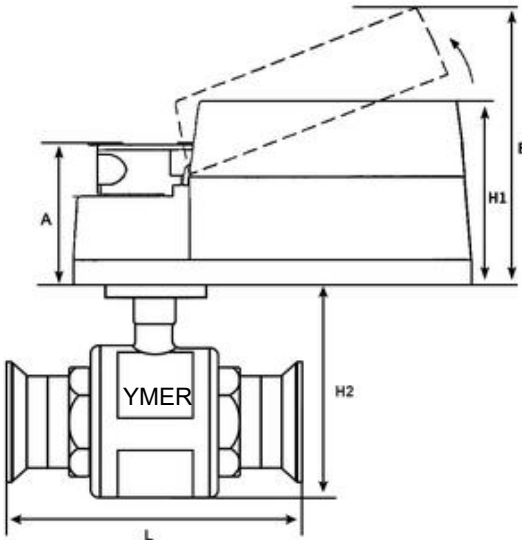


YMER电动调节阀

型号	口径	A	B	C	D	H1	H2	L	卡盘直径
Y07R	DN15	44.6	91.6	84.8	161	66.6	71	99	50.5
	DN20	44.6	91.6	84.8	161	66.6	74	109	50.5
	DN25	44.6	91.6	84.8	161	66.6	79	116	50.5
	DN32	44.6	91.6	84.8	161	66.2	89	128	50.5
	DN40	44.6	91.6	84.8	161	66.2	101	145	63.5
	DN50	44.6	91.6	84.8	161	66.2	115	158	70


技术参数			
电气参数	型号	Y07R24...	Y07R230...
	额定电压	AC/DC24V	AC100...240V
	功耗	运行状态：4.5W / 待机状态：0.5W	
	端子规格	最大2.0mm²	
功能参数	适配球阀口径	DN15-DN40	
	旋转方向	手动调节换向开关切换	
	旋转角度	最大95°	
	运行时间	18s	
	噪音水平	45dB	
	位置指示	机械指示	
工作环境	电气等级	III（安全低压）	
	防护等级	IP54	
	工作环境温度	-20~+50℃	
	储藏环境温度	-30~+80℃	
	最大环境湿度	95%RH，不结露	

技术参数			
电气参数	型号	Y20R24...	Y20R230...
	额定电压	AC/DC24V	AC100...240V
	功耗	运行状态：4.5W / 待机状态：0.5W	
	导线规格	0.5mm²	
	端子规格	最大2.0mm²	
功能参数	适配球阀口径	DN8-DN25	
	旋转方向	手动调节换向开关切换	
	旋转角度	最大95°	
	运行时间	28s	
	噪音水平	45dB	
	位置指示	机械指示	
工作环境	电气等级	III（安全低压）	
	防护等级	IP54	
	工作环境温度	-20~+50℃	
	储藏环境温度	-30~+80℃	
	最大环境湿度	95%RH，不结露	

开关型接线图

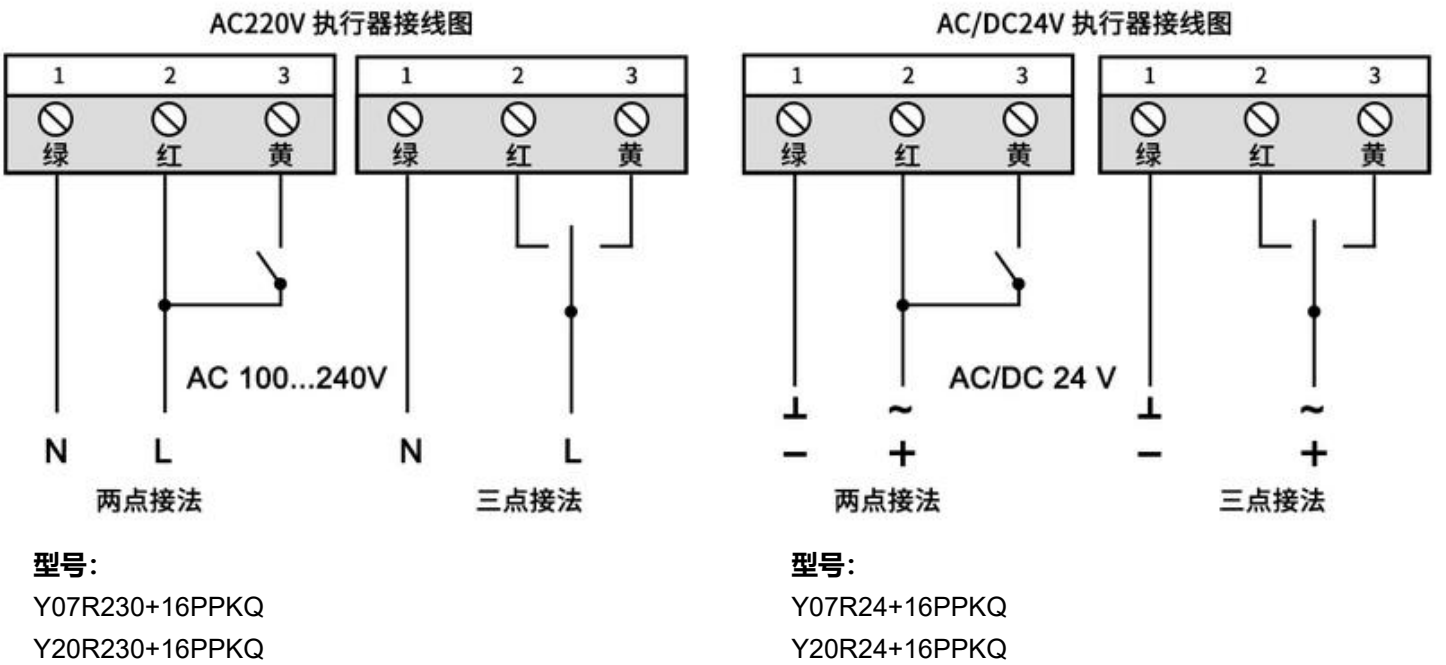

辅助开关接线图

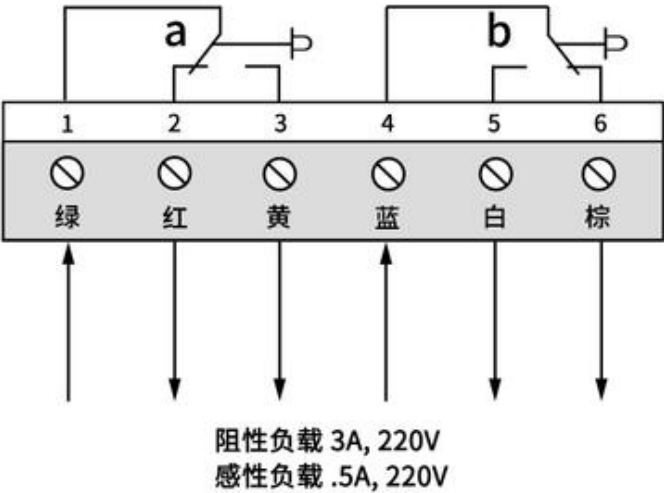


开关位置反馈型，执行器型号后加-S

型号：
Y07R24-S+16PPKQ
Y20R24-S+16PPKQ


调节型接线图

AC220V 调节型执行器接线图

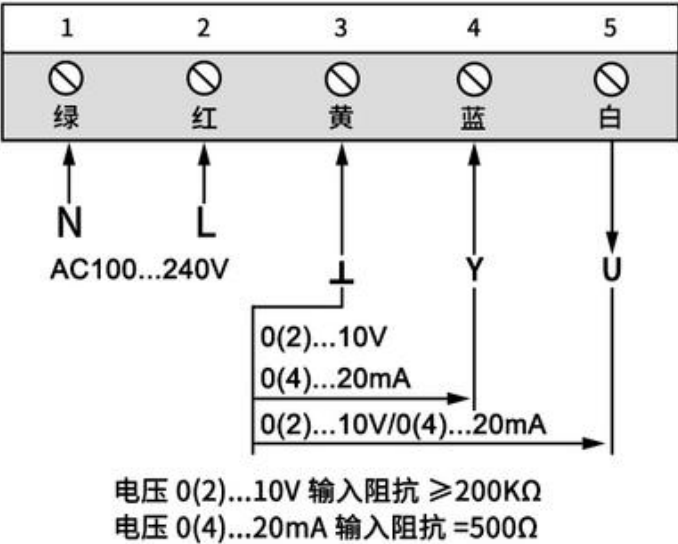

型号：
Y07R230-MF+16PPKQ
Y20R230-MF+16PPKQ

AC/DC24V 调节型执行器接线图

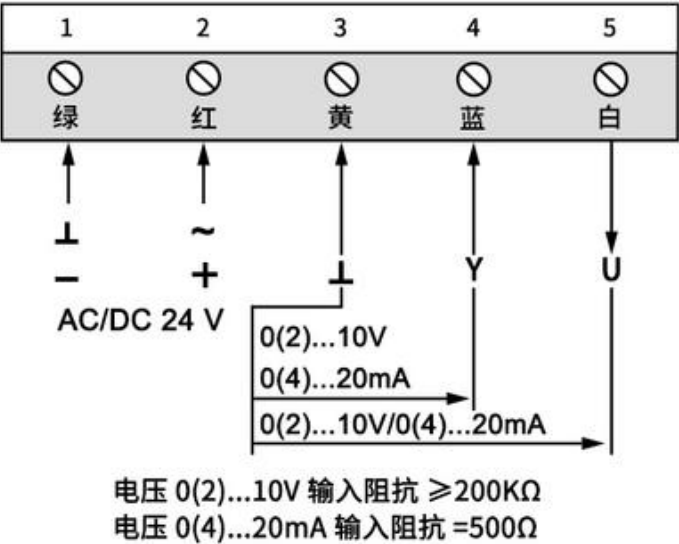

型号：
Y07R24-MF+16PPKQ
Y20R24-MF+16PPKQ