



Y07R...+16PPSQ... 系列不锈钢电动调节阀

产品概述



- 角行程执行器，结构精小，节省空间
- 供电电压:AC100...240V、AC/DC24V
- 控制方式:开关控制/2点控制/3点控制
- 控制方式:0(2)-10V 0(4)-20mA模拟量控制
- 反馈方式:0(2)-10V 0(4)-20mA模拟量反馈
- 辅助开关型（反馈开关位置）

参数&尺寸 (mm)

DN8-DN32

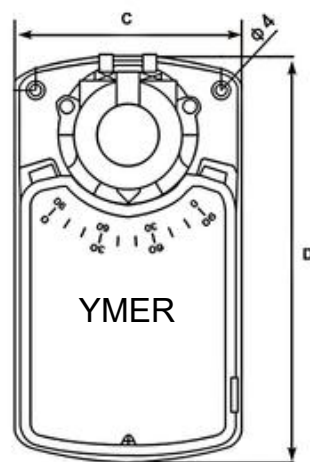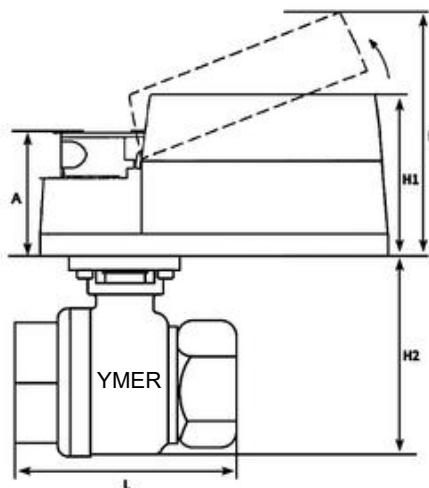

DN40-DN50

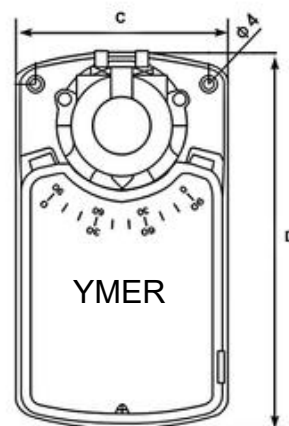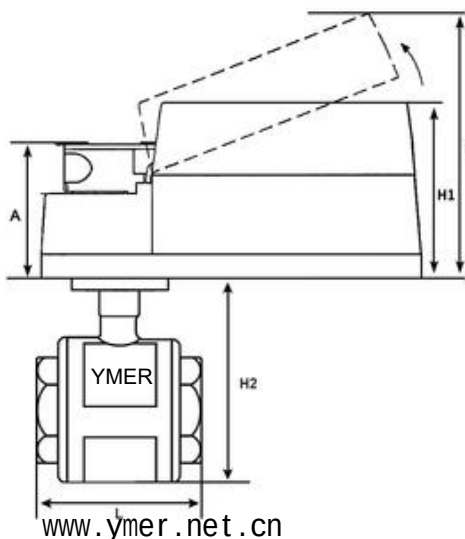

YMER电动调节阀


型号	口径	A	B	C	D	H1	H2	L
Y07R	DN8	44.6	91.6	84.8	161	66.6	38	48
	DN10	44.6	91.6	84.8	161	66.6	38	48
	DN15	44.6	91.6	84.8	161	66.6	45	58
	DN20	44.6	91.6	84.8	161	66.6	50	65
	DN25	44.6	91.6	84.8	161	66.6	59	73
	DN32	44.6	91.6	84.8	161	66.2	61	78
	DN40	44.6	91.6	84.8	161	66.2	101	100
	DN50	44.6	91.6	84.8	161	66.2	115	111

阀体参数		
公称通径		DN8-DN50
公称压力		PN16
O型密封圈材质		FKM
材质	阀体	不锈钢304
	球板	不锈钢304
	阀座密封	PTFE
温度		0~100℃
连接方式		螺纹
适用介质		水、空气、油类、腐蚀性介质

技术参数			
电气参数	型号	Y07R24...	Y07R230...
	额定电压	AC/DC24V	AC100...240V
	功耗	运行状态：4.5W / 待机状态：0.5W	
	端子规格	最大2.0mm²	
功能参数	适配球阀口径	DN8-DN50	
	旋转方向	手动调节换向开关切换	
	旋转角度	最大95°	
	运行时间	18s	
	噪音水平	45dB	
	位置指示	机械指示	
工作环境	电气等级	III（安全低压）	
	防护等级	IP54	
	工作环境温度	-20~+50℃	
	储藏环境温度	-30~+80℃	
	最大环境湿度	95%RH，不结露	

技术参数			
电气参数	型号	Y20R24...	Y20R230...
	额定电压	AC/DC24V	AC100...240V
	功耗	运行状态：4.5W / 待机状态：0.5W	
	导线规格	0.5mm²	
	端子规格	最大2.0mm²	
功能参数	适配球阀口径	DN8-DN25	
	旋转方向	手动调节换向开关切换	
	旋转角度	最大95°	
	运行时间	28s	
	噪音水平	45dB	
	位置指示	机械指示	
工作环境	电气等级	III（安全低压）	
	防护等级	IP54	
	工作环境温度	-20~+50℃	
	储藏环境温度	-30~+80℃	
	最大环境湿度	95%RH，不结露	


开关型接线图

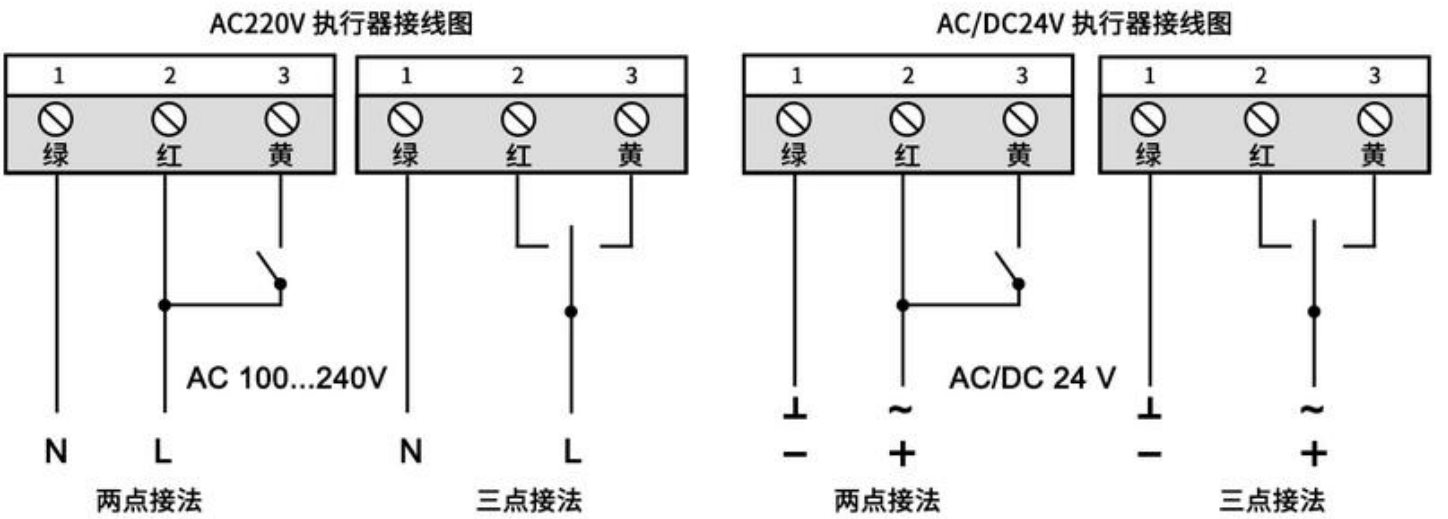

型号：
Y07R230+16PPSQ
Y20R230+16PPSQ

型号：
Y07R24+16PPSQ
Y20R24+16PPSQ

辅助开关接线图

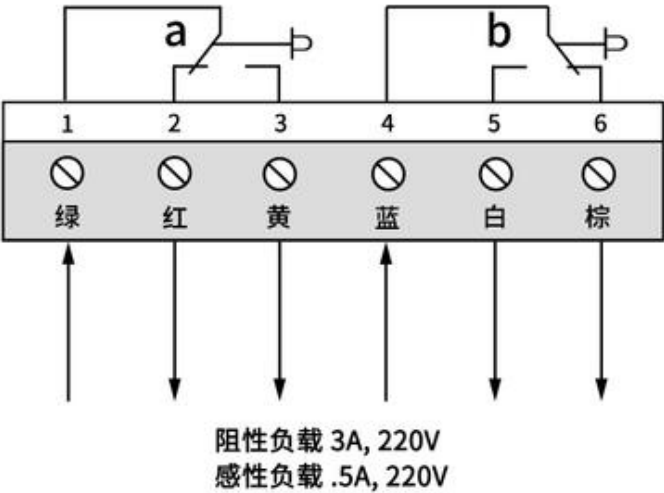


开关位置反馈型，执行器型号后加-S

型号：
Y07R24-S+16PPSQ
Y20R24-S+16PPSQ


调节型接线图

AC220V 调节型执行器接线图

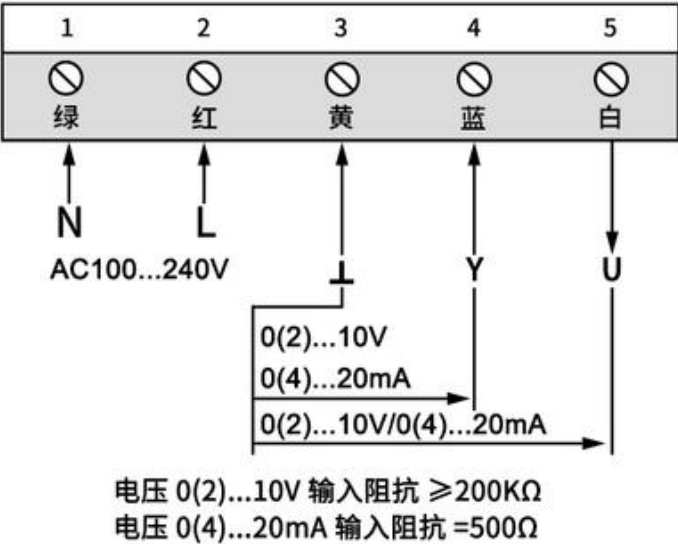

型号：
Y07R230-MF+16PPSQ
Y20R230-MF+16PPSQ

AC/DC24V 调节型执行器接线图

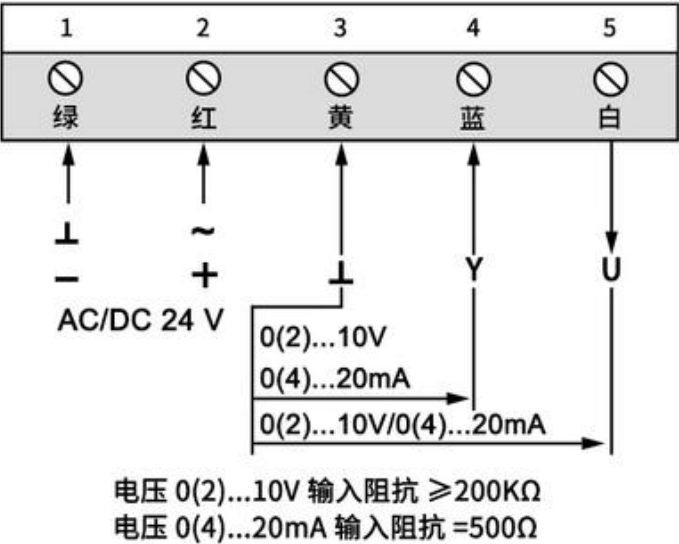

型号：
Y07R24-MF+16PPSQ
Y20R24-MF+16PPSQ