


Y07/20R...+PVDFQ 系列电动PVDF调节阀



产品概述

- 角行程执行器，用于球阀，PVDF阀体耐酸碱腐蚀
- 供电电压:AC100...240V 、 AC/DC24V
- 控制方式:开关控制/2点控制/3点控制
- 控制方式:0(2)-10V 0(4)-20mA模拟量控制
- 反馈方式:0(2)-10V 0(4)-20mA模拟量反馈
- 辅助开关型联系客服

参数&尺寸 (mm)

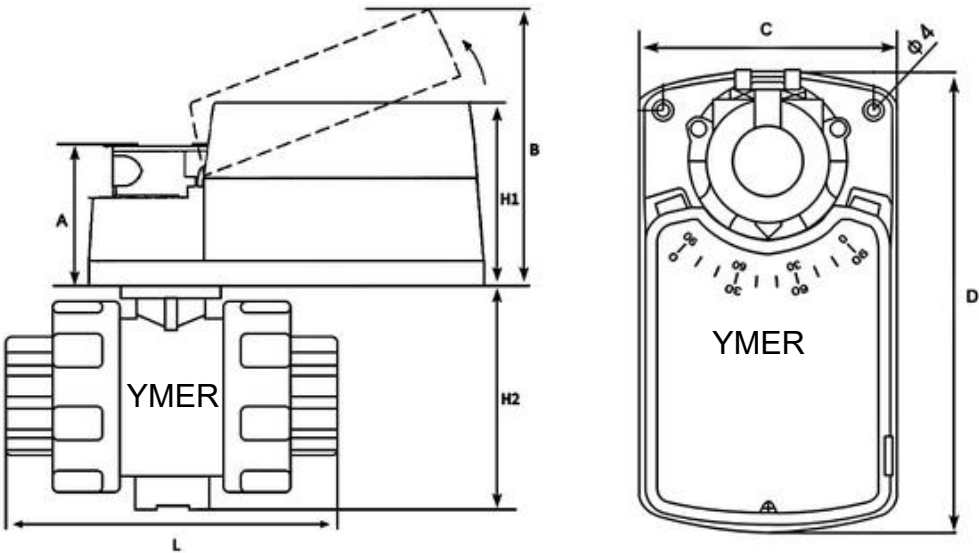

型号	口径	A	B	C	D	H1	H2	L
Y07R	DN15	44.6	91.6	84.8	161	66.6	64	120
	DN20	44.6	91.6	84.8	161	66.6	76	135
	DN25	44.6	91.6	84.8	161	66.6	82.5	150
	DN32	44.6	91.6	84.8	161	66.6	96	167
Y20R	DN40	51.2	96.2	100	180	69.2	112.5	178
	DN50	51.2	96.2	100	180	69.2	136	204


10PVDQ阀体参数			
公称通径		DN15-DN50	
公称压力		PN10	
O型密封圈材质		FKM	
材质	阀体	PVDF	
	球板	PVDF	
	阀座密封	PTFE	
温度		0~80℃	
连接方式		双由令	
适用介质		水、空气、油类、腐蚀性介质	

技术参数			
电气参数	型号	Y07R24...	Y07R230...
	额定电压	AC/DC24V	AC100...240V
	功耗	运行状态：4.5W / 待机状态：0.5W	
	端子规格	最大2.0mm²	
功能参数	适配球阀口径	DN15-DN32	
	旋转方向	手动调节换向开关切换	
	旋转角度	最大95°	
	运行时间	18s	
	噪音水平	45dB	
	位置指示	机械指示	
工作环境	电气等级	III（安全低压）	
	防护等级	IP54	
	工作环境温度	-20~+50℃	
	储藏环境温度	-30~+80℃	
	最大环境湿度	95%RH，不结露	

YMER电动调节阀

技术参数							
电气参数	型号	Y20R24...	Y20R230...	Y30R24...	Y30R230...	Y40R24...	Y40R230...
	额定电压	AC/DC24V	AC100...240V	AC/DC24V	AC100...240V	AC/DC24V	AC100...240V
	功耗	运行状态：4.5W / 待机状态：0.5W					
	导线规格	0.5mm²					
	端子规格	最大2.0mm²					
功能参数	适配球阀口径	DN40/DN50		DN65/DN80		DN100	
	旋转方向	手动调节换向开关切换					
	旋转角度	最大95°					
	运行时间	28s		90s		120s	
	噪音水平	45dB					
	位置指示	机械指示					
工作环境	电气等级	III（安全低压）					
	防护等级	IP54					
	工作环境温度	-20~+50℃					
	储藏环境温度	-30~+80℃					
	最大环境湿度	95%RH，不结露					


开关型接线图

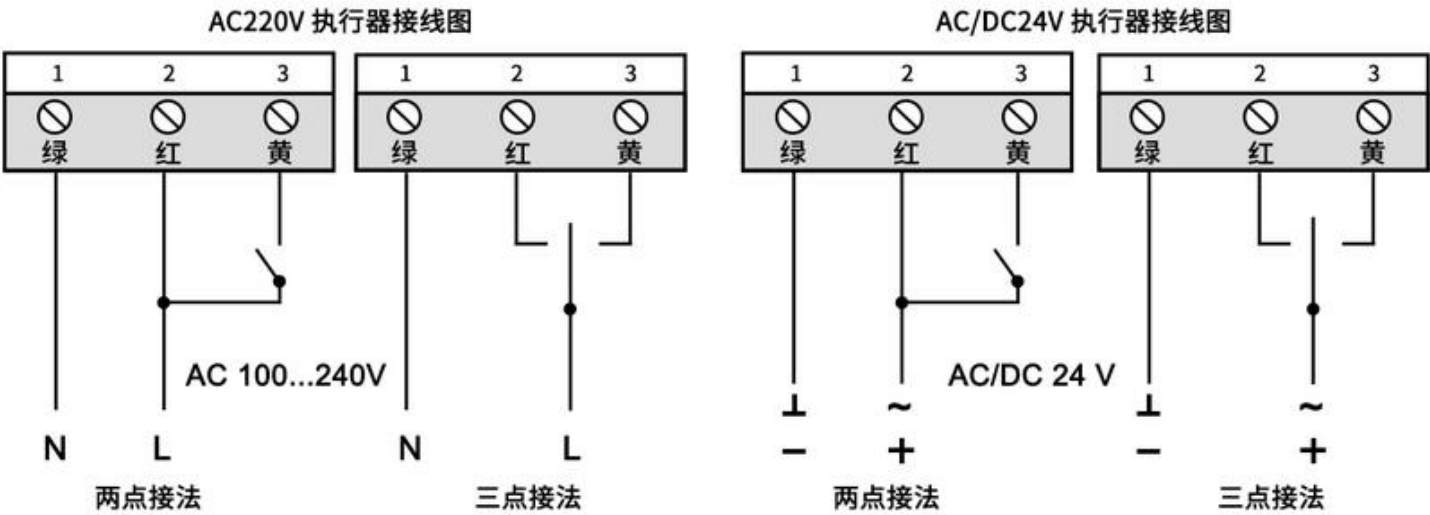

型号：
Y07R230+10PVDQ
Y20R230+10PVDQ
Y30R230+10PVDQ
Y40R230+10PVDQ

型号：
Y07R24+10PVDQ
Y20R24+10PVDQ
Y30R24+10PVDQ
Y40R24+10PVDQ

辅助开关接线图

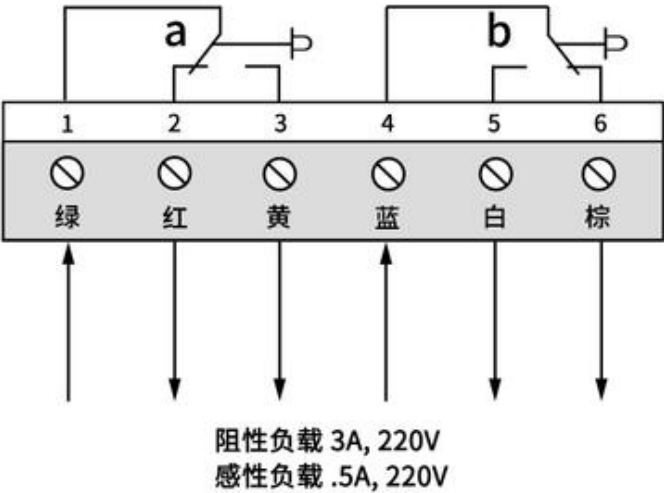


开关位置反馈型，执行器型号后加-S


- 型号:
- Y07R24-S+10PVDQ
 - Y20R24-S+10PVDQ
 - Y30R24-S+10PVDQ
 - Y40R24-S+10PVDQ

调节型接线图

AC220V 调节型执行器接线图

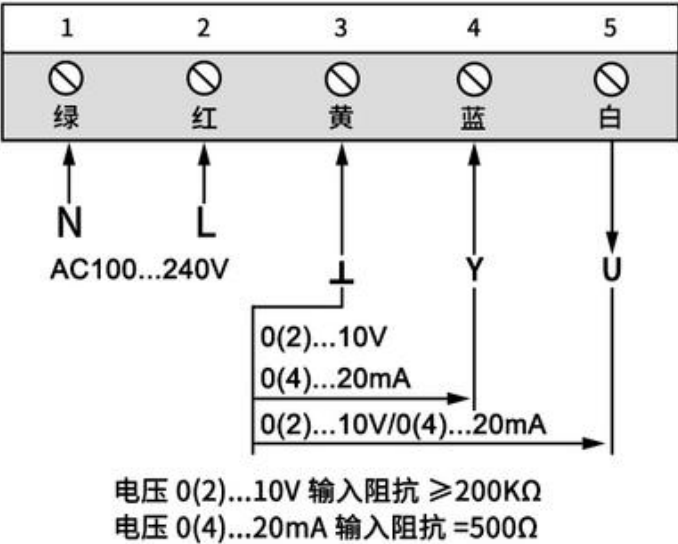

AC/DC24V 调节型执行器接线图

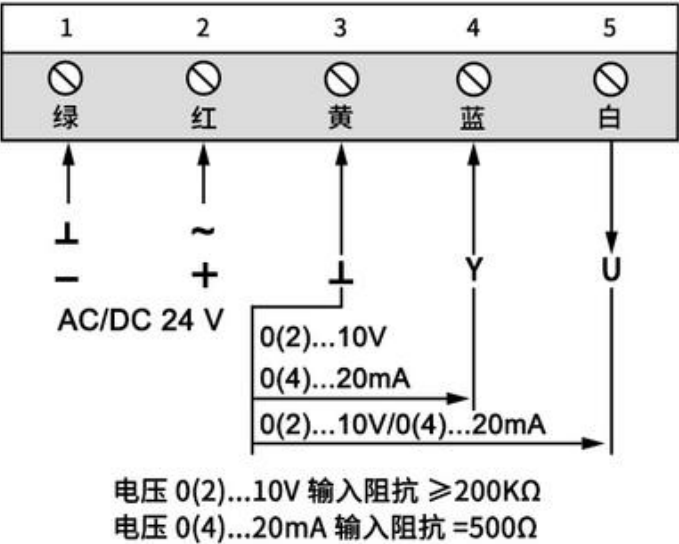

- 型号:
- Y07R230-MF+10PVDQ
 - Y20R230-MF+10PVDQ
 - Y30R230-MF+10PVDQ
 - Y40R230-MF+10PVDQ

- 型号:
- Y07R24-MF+10PVDQ
 - Y20R24-MF+10PVDQ
 - Y30R24-MF+10PVDQ
 - Y40R24-MF+10PVDQ