

电动比例调节阀 B05/B10R24-SA/SV



产品特点

- 等百分比调节 DN15...DN50
 - DN15-DN40 型号：B05R24-SV 控制信号2-10v
B05R24-SA 控制信号4-20mA
 - DN50 型号：B10R24-SV 控制信号2-10v
B10R24-SA 控制信号4-20mA
- 阀体材质：铜镀镍
- 阀体耐压：PN25



参数&尺寸 (mm)

执行器参数

旋转角度	90°
噪音等级	最大35dB(A)
位置指示	机械式指示
运行时间	90s
运行环境温度	0~50℃
非运行环境温度	-40~80℃
介质温度	-5~100℃（球阀内）
湿度	5...95%相对湿度，无结露
电气防护等级	IP54
维护	免维护
额定电压	AC/DC 24V,50/60Hz
额定电压范围	AC/DC 19.2...28.8V
功耗	运行：1.5W 保持：0.4W
变压器容量	3VA
连接电缆	1m, 4x0.75mm²
控制信号Y	DC (0)2...10V 可选4...20mA
位置反馈信号U	DC 2...10V
位置精确度	±5%
防护等级	III（安全低压）

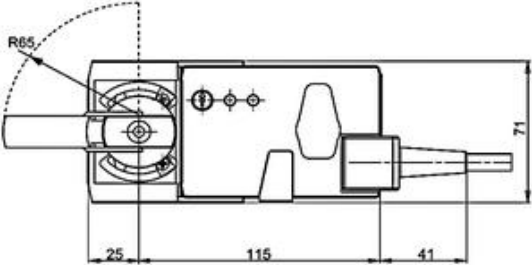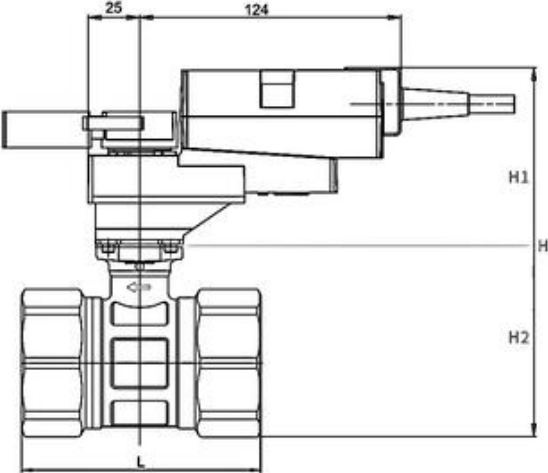

B05R24-SA/SV

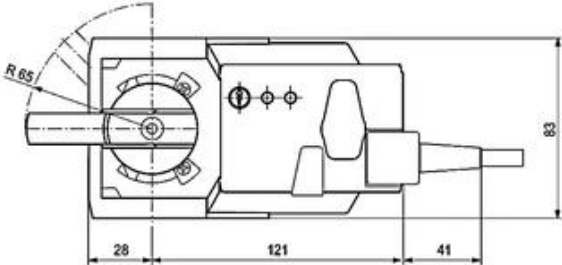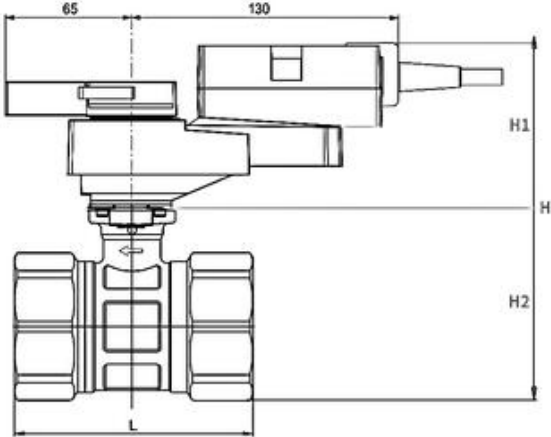

B10R24-SA/SV

阀门型号	DN			尺寸 (mm)			
	mm	in	Rp	L	H1	H2	H
B05R24-SV/SA	15	1/2	1/2	70	84	60	144
	20	3/4	3/4	77	84	60	144
	25	1	1	85	84	67	151
	32	1 1/4	1 1/4	94	84	75	159
	40	1 1/2	1 1/2	104	84	80	164
B10R24-SV/SA	50	2	2	116.5	84	90	176

接线图

