

电动比例调节阀 B05/B10R24-UA/UV




产品特点

- 通用角行程执行器：适用于二通球阀
DN15...DN50
- DN15-DN40 型号：B05R24-UV(UA)
- DN50 型号：B10R24-UV(UA)

参数&尺寸 (mm)

执行器参数	
旋转角度	90°
噪音等级	最大35dB(A)
位置指示	机械式指示
运行时间	90s
运行环境温度	0~50℃
非运行环境温度	-40~80℃
介质温度	-5~100℃ (球阀内)
温度	5...95%相对湿度, 无结露
电气防护等级	IP54
维护	免维护
额定电压	AC/DC 24V,50/60Hz
额定电压范围	AC/DC 19.2...28.8V
功耗	运行: 1.5W 保持: 0.4W
变压器容量	3VA
连接电缆	1m, 4x0.75mm²
控制信号Y	DC (0)2...10V 可选4...20mA
位置反馈信号U	DC 2...10V
位置精确度	±5%
防护等级	III (安全低压)

YMER电动调节阀

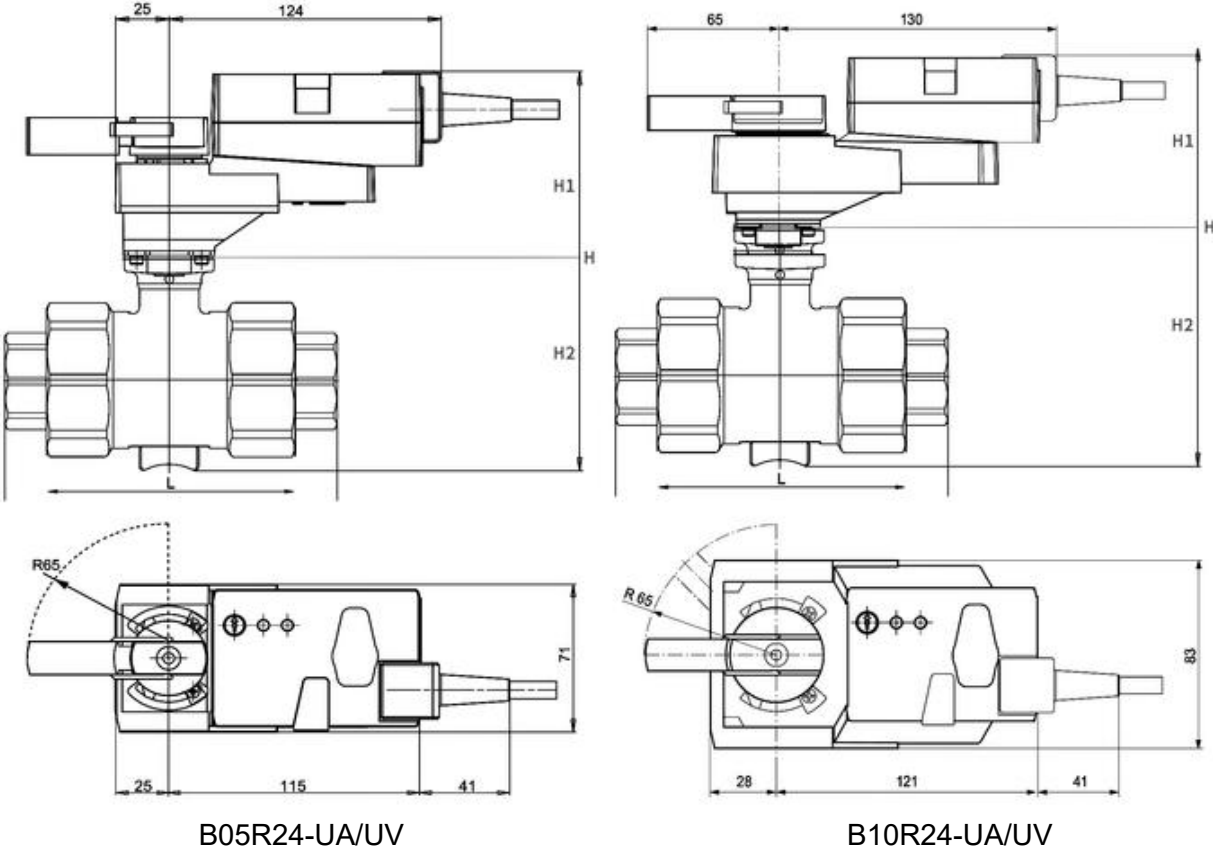

阀门型号	DN			尺寸 (mm)			
	mm	in	Rp	L	H1	H2	H
B05R24-UV/UA	15	1/2	1/2	120	84	64	148
	20	3/4	3/4	135	84	76	160
	25	1	1	150	84	82.5	166.5
	32	1 1/4	1 1/4	167	84	96	180
	40	1 1/2	1 1/2	178	84	112.5	196.5
B10R24-UV/UA	50	2	2	204	84	136	222

接线图

